













Тема: «Машинні шви»

Графічне зображення	Призначення операції
Ручні роботи	
	Зметування (сфастригування*) — тимчасове ниткове з'єднання двох і більше деталей або шарів матеріалу. Довжина стібка 5-15 мм
	Заметування (зафастригування) — тимчасове ниткове закріплення підігнутого краю деталі, складок, виточок, зборочок. Довжина стібка 10-20 мм
	Приметування (прифастригування) — тимчасове ниткове з'єднання меншої деталі з більшою
	Обметування (обфастригування) — прокладання обметувальної строчки на зрізах деталей чи розрізів для запобігання обсипанню, розпусканню і оздоблення. Довжина і ширина стібків при обметуванні 3-5 мм

Термінологія технології швейного виробництва згідно ДСТУ 2162-93.

Графічне зображення	Призначення операції
Машинні роботи	
	Зшивання — закріплення постійним швом двох або кількох рівновеликих деталей
	Застрочування — закріплення підігнутого краю деталі постійним ручним або машинним швом
	Пришивання — закріплення постійним швом дрібної деталі до більшої
Волого-теплові роботи	
	Розпрасування — закріплення припусків на шви прасуванням. розправивши їх у різні боки
	Припрасування — зменшення товщини шва чи згину
	Спрасування — зменшення лінійних розмірів деталі швейного виробу на окремих ділянках

	Запрасування — закріплення підігнутого краю, припусків на шви
	Пропрасування — остаточне прасування готового виробу

У наш час найважливішим швейним обладнанням є швейна машина. Твої успіхи в шитті залежатимуть перш за все від того, як ти опануєш прийомами роботи на швейній машині незалежно від того, якої вона марки.

У попередніх класах ви вже ознайомилися з будовою та принципом дії швейної машини, навчилися самостійно заправляти нитки в швейну машину, безпечно працювати на ній без ниток. Тепер можете сміливо перейти до наступного етапу — вивчення машинних швів, технології їх виконання.

Найпоширеніший спосіб з'єднання деталей одягу — нитковий.

Види машинних швів. Деталі одягу з'єднують за допомогою швів (мал. 55), які виконуються рядом стібків, що утворюють строчку.

Шов — місце з'єднання двох або кількох деталей строчкою.

Ширина шва (припуск на обробку зрізів) — відстань від зрізів деталей виробу до строчки.

Стпібок — переплетення ниток між двома проколами тканини голкою. Строчка — послідовний ряд однакових стібків, що повторюються, ниткове з'єднання деталей.

Усі машинні шви поділяють за призначенням.

Шви

з'єднувальні — для постійного зшивання деталей швейного виробу;


О крайові — для обробки зрізів деталей швейного виробу; оздоблювальні — для декоративного оформлення деталей швейного виробу.



Зшивний з'єднувальний шов виконують у розпрасування та за-прасування (мал. 56, а, б).

Крайовий шов упідгин є двох видів: із відкритим та закритим зрізами (для обробки виробів з тканин, що дуже обсипаються).

Перед виконанням машинних швів деталі крою спочатку вручну зметують, заметують або приметують! Треба бути неабияким майстром, щоб відразу виконувати машинні шви без попередніх ручних.

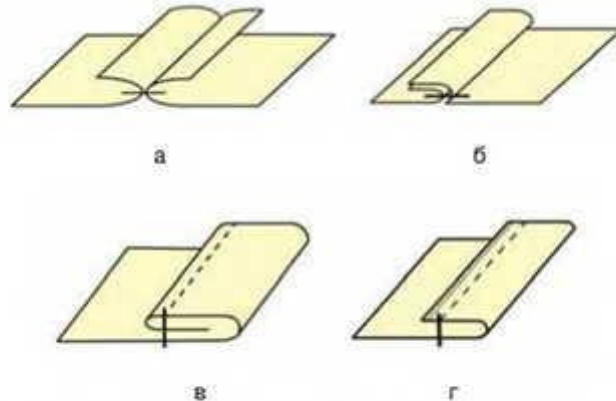

Мал. 56. Шви: а — зшивний шов у розпрасування;
б — зшивний шов у заправування; в — шов упідгин із закритим зрізом;
г — шов упідгин з відкритим зрізом

Практичне завдання

Прикраси для книг!

Кольорова сова

Мудра і позитивна пташка неодмінно прикрасить Твою книгу. Тобі буде потрібен красивий цупкий папір двох відтінків. Із нього створи аплікацію.



А потім канцелярським ножем зроби напівкруглий надріз — так, як показано на картинці. Кумедна і стильна закладка готова!



Закладка з гудзиком

Надзвичайно легко і просто! Усе, що Тобі потрібно — це:

велика скріпка (бажано красива і кольорова);

красивий гудзик (він може бути обтягнутий тканиною чи мати цікаву форму);

клей-пістолет; кілька хвилин вільного часу.



Стильный браслет




Тобі знадобляться:

- вузька кольорова стрічка,
- намистинки або великий бісер,
- голка та нитка кольору стрічки,
- ножиці.

Краще відрізати більше стрічки, аніж потрібно. Зайву довжину завжди можна відрізати.

1. Для початку протягни нитку в голку і зав'яжи вузлик.

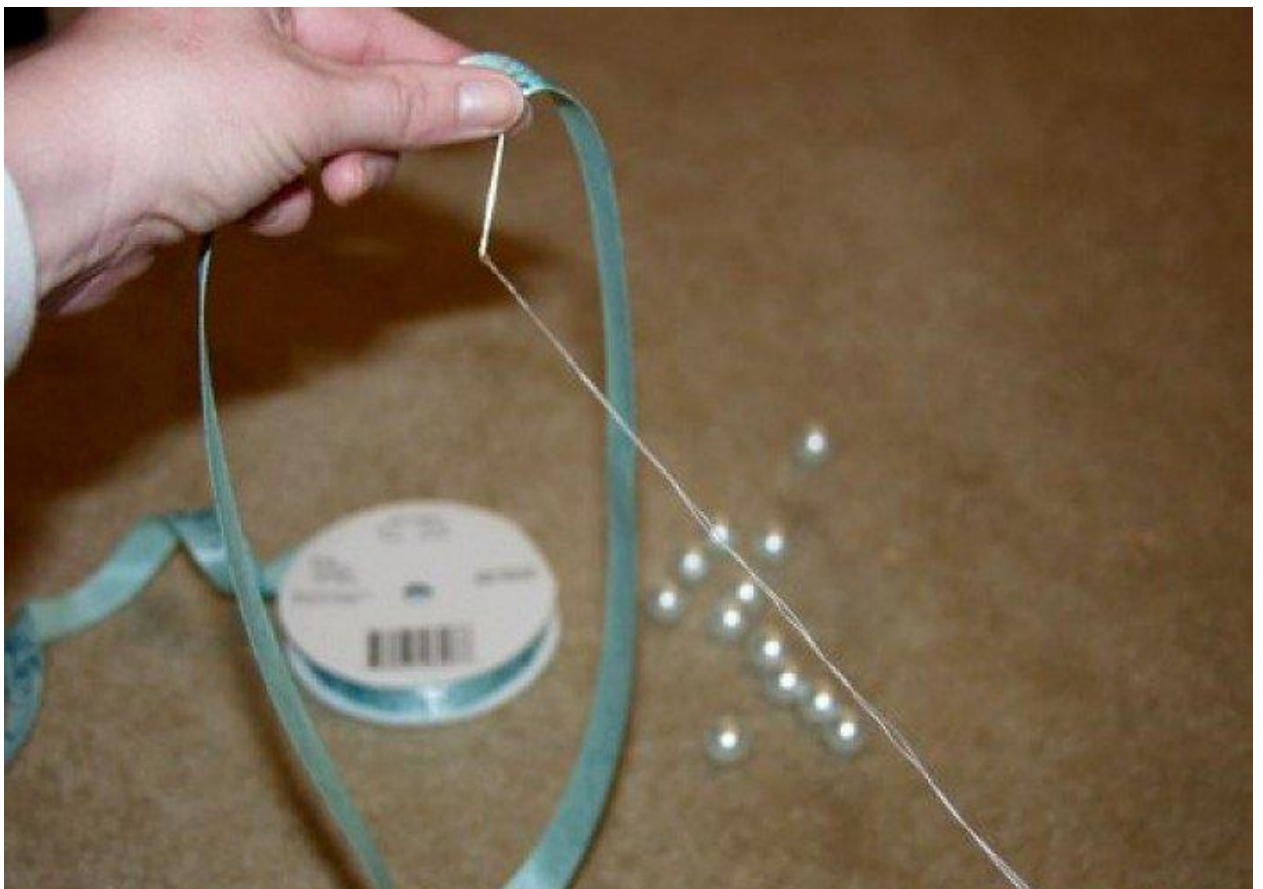

2. Відступи на 10 см від одного кінця смужки та пронизай стрічку голкою з ниткою посередині ширини смужки зі зворотного боку.



3. Візьми намистинки і пронизай їх ниткою так, як Ти бачиш на фото. Дві сусідні намистинки повинні розташовуватися по обидва боки стрічки.



Пам'ятай! Аби Твій браслет мав охайний вигляд, намистинки потрібно зшивати дуже міцно, інакше вони провисатимуть.

Коли зшиєш перші чотири намистинки, браслет виглядатиме приблизно так:



4. Зшивай намистинки доти, доки не досягнеш необхідної довжини браслета.
5. А тепер, коли браслет підходить Тобі (або Твоїй сестричці чи подрузі) за розміром, на кінцях стрічки біля останніх намистинок зав'яжи вузлики.
6. Одягни свій виріб на руку та зав'яжи бантик. Зайву довжину стрічки обріж за допомогою ножиців.



Стильний браслет з намистинок та стрічки готовий.